
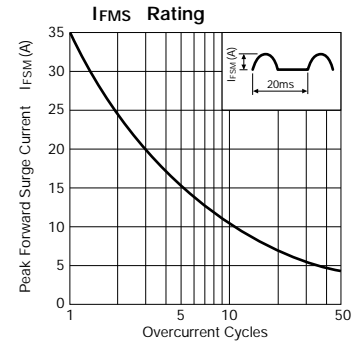






Ultra-Fast-Recovery Rectifier Diodes

Parameter Type No.	Absolute Maximum Ratings					Electrical Characteristics (Ta = 25°C)							Others	
	V _{RM} (V)	I _{F(AV)} (A) With Heatsink	I _{FSM} (A) 50Hz Half-cycle Sinewave Single Shot	T _J (°C)	T _{stg} (°C)	V _F (V)		I _R (μA)	I _R (H) (mA)	t _{rr} ① (ns)	t _{rr} ② (ns)	R _{th} (j-c) (°C/W)	Mass (g)	Fig.
						max per element	I _F (A)	V _R = V _{RM} max per element	V _R = V _{RM} , T _a = 100°C max per element					
FMX-12S	200	5.0	35	-40 to +150	0.98	2.5	50	10.0	30	100/100	25	4.0	2.1	Ⓐ
FMX-22S		10.0	65			5.0	100	20.0						
FMX-22SL		15.0	100			7.5	150	30.0						




FMX-12S

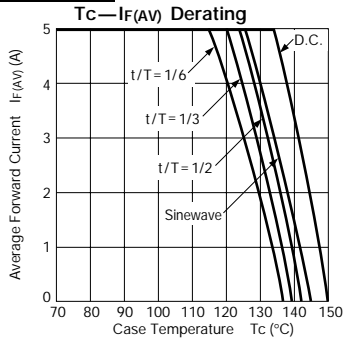

FMX-22S

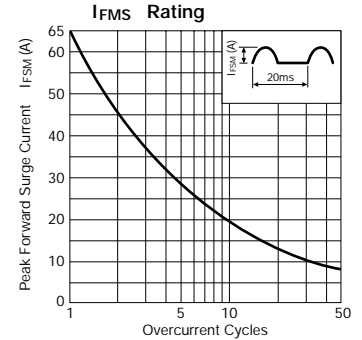


FMX-22SL

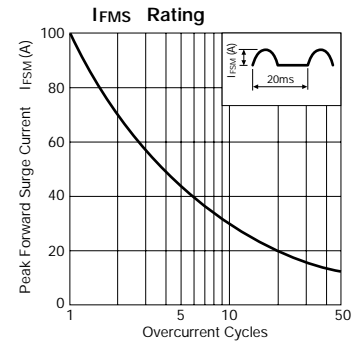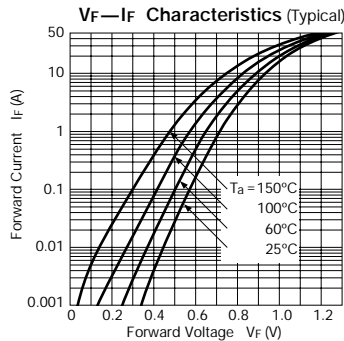

External Dimensions

(Unit: mm) (Full-mold)

Flammability:
UL94V-0 or Equivalent

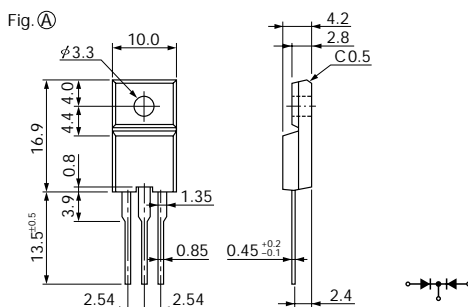

Вы скачали этот файл с сайта «Сайт радиолюбителей»



Другие разделы сайта

Раздел БИБЛИОТЕКА

Книги для и журналы радиолюбителям

<http://radio-uchebnik.ru/library/>

Раздел РАДИОСХЕМЫ

Различные схемы как для начинающих так и для профессионалов:

Схемы бытовой техники, телевизоров, мониторов, автомагнитол, музыкальных центров, и для самостоятельной сборки

<http://radio-uchebnik.ru/shem/>

Раздел ФАЙЛОВОЕ ХРАНИЛИЩЕ

Различные файлы: Даташиты, схемы, прошивки и так далее

<http://radio-uchebnik.ru/downfiles/>

Раздел РАДИОКОМПАС

Если Вы занимаетесь ремонтом электроники на профессиональном уровне- то Вы можете сообщить о себе.

<http://radio-uchebnik.ru/radiomap/>

Раздел ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Здесь Вы можете разместить бесплатное объявление сроком до 120 дней (только радиотематика!!)

<http://radio-uchebnik.ru/ads/>

Раздел СПРАВОЧНИК ПО МИКРОСХЕМАМ

Справочные данные на микросхемы импортного и отечественного производства

<http://radio-uchebnik.ru/microbase/>

Раздел СТАТЬИ

Различные статьи радиолюбительской (и не только) тематики: секреты телемастера, практическая электроника, альтернативная энергия, расчеты по электронике, электронные устройства и так далее

<http://radio-uchebnik.ru/txt/>

ФОРУМ НАШЕГО САЙТА

<http://radio-uchebnik.ru/forum/>