


**CMPZ5221B
THRU
CMPZ5261B**

**350 mW ZENER DIODE
5% TOLERANCE**



SOT-23 CASE

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMPZ5221B Series Silicon Zener Diode is a high quality voltage regulator for use in industrial, commercial, entertainment and computer applications. Higher voltage devices are available on special order.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Power Dissipation (@ $T_A=25^\circ\text{C}$)
Operating and Storage Temperature

SYMBOL

P_D 350
 T_J, T_{stg} -65 to + 175

UNITS



mW
 $^\circ\text{C}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A=25^\circ\text{C}$), $V_F=0.9\text{V MAX @ } I_F = 10\text{mA}$ FOR ALL TYPES.

TYPE	ZENER VOLTAGE			TEST CURRENT	MAXIMUM ZENER IMPEDANCE			MAXIMUM REVERSE CURRENT		MAX. TEMP. COEFF.	MARKING CODE
	$V_Z @ I_{ZT}$				I_{ZT}	$Z_{ZT} @ I_{ZT}$	$Z_{ZK} @ I_{ZK}$	$I_R @ V_R$			
	MIN VOLTS	NOM VOLTS	MAX VOLTS	mA				Ω	Ω	μA	
CMPZ5221B	2.280	2.4	2.520	20	30	1200	0.25	100	1.0	-0.085	18A
CMPZ5222B	2.375	2.5	2.625	20	30	1250	0.25	100	1.0	-0.085	18B
CMPZ5223B	2.565	2.7	2.835	20	30	1300	0.25	75	1.0	-0.080	18C
CMPZ5224B	2.660	2.8	2.940	20	30	1400	0.25	75	1.0	-0.080	18D
CMPZ5225B	2.850	3.0	3.150	20	29	1600	0.25	50	1.0	-0.075	18E
CMPZ5226B	3.135	3.3	3.465	20	28	1600	0.25	25	1.0	-0.070	C8A
CMPZ5227B	3.420	3.6	3.780	20	24	1700	0.25	15	1.0	-0.065	C8B
CMPZ5228B	3.705	3.9	4.095	20	23	1900	0.25	10	1.0	-0.060	C8C
CMPZ5229B	4.085	4.3	4.515	20	22	2000	0.25	5.0	1.0	± 0.055	C8D
CMPZ5230B	4.465	4.7	4.935	20	19	1900	0.25	5.0	2.0	± 0.030	C8E
CMPZ5231B	4.845	5.1	5.355	20	17	1600	0.25	5.0	2.0	± 0.030	C8F
CMPZ5232B	5.320	5.6	5.880	20	11	1600	0.25	5.0	3.0	+0.038	C8G
CMPZ5233B	5.700	6.0	6.300	20	7.0	1600	0.25	5.0	3.5	+0.038	C8H
CMPZ5234B	5.890	6.2	6.510	20	7.0	1000	0.25	5.0	4.0	+0.045	C8J
CMPZ5235B	6.460	6.8	7.140	20	5.0	750	0.25	3.0	5.0	+0.050	C8K
CMPZ5236B	7.125	7.5	7.875	20	6.0	500	0.25	3.0	6.0	+0.058	C8L
CMPZ5237B	7.790	8.2	8.610	20	8.0	500	0.25	3.0	6.5	+0.062	C8M
CMPZ5238B	8.265	8.7	9.135	20	8.0	600	0.25	3.0	6.5	+0.065	C8N
CMPZ5239B	8.645	9.1	9.555	20	10	600	0.25	3.0	7.0	+0.068	C8P
CMPZ5240B	9.500	10	10.50	20	17	600	0.25	3.0	8.0	+0.075	C8Q
CMPZ5241B	10.45	11	11.55	20	22	600	0.25	2.0	8.4	+0.076	C8R
CMPZ5242B	11.40	12	12.60	20	30	600	0.25	1.0	9.1	+0.077	C8S
CMPZ5243B	12.35	13	13.65	9.5	13	600	0.25	0.5	9.9	+0.079	C8T
CMPZ5244B	13.30	14	14.70	9.0	15	600	0.25	0.1	10	+0.082	C8U

TYPE	ZENER VOLTAGE			TEST CURRENT	MAXIMUM ZENER IMPEDANCE			MAXIMUM REVERSE CURRENT		MAX. TEMP. COEFF.	MARKING CODE
	$V_Z @ I_{ZT}$				I_{ZT}	$Z_{ZT} @ I_{ZT}$		$I_R @ V_R$			
	MIN VOLTS	NOM VOLTS	MAX VOLTS	mA		Ω	Ω	mA	μA	VOLTS	
CMPZ5245B	14.25	15	15.75	8.5	16	600	0.25	0.1	11	+0.082	C8V
CMPZ5246B	15.20	16	16.80	7.8	17	600	0.25	0.1	12	+0.083	C8W
CMPZ5247B	16.15	17	17.85	7.4	19	600	0.25	0.1	13	+0.084	C8X
CMPZ5248B	17.10	18	18.90	7.0	21	600	0.25	0.1	14	+0.085	C8Y
CMPZ5249B	18.05	19	19.95	6.6	23	600	0.25	0.1	14	+0.086	C8Z
CMPZ5250B	19.00	20	21.00	6.2	25	600	0.25	0.1	15	+0.086	81A
CMPZ5251B	20.90	22	23.10	5.6	29	600	0.25	0.1	17	+0.087	81B
CMPZ5252B	22.80	24	25.20	5.2	33	600	0.25	0.1	18	+0.088	81C
CMPZ5253B	23.75	25	26.25	5.0	35	600	0.25	0.1	19	+0.089	81D
CMPZ5254B	25.65	27	28.35	4.6	41	600	0.25	0.1	21	+0.090	81E
CMPZ5255B	26.60	28	29.40	4.5	44	600	0.25	0.1	21	+0.091	81F
CMPZ5256B	28.50	30	31.50	4.2	49	600	0.25	0.1	23	+0.091	81G
CMPZ5257B	31.35	33	34.65	3.8	58	700	0.25	0.1	25	+0.092	81H
CMPZ5258B	34.20	36	37.80	3.4	70	700	0.25	0.1	27	+0.093	81J
CMPZ5259B	37.05	39	40.95	3.2	80	800	0.25	0.1	30	+0.094	81K
CMPZ5260B	40.85	43	45.15	3.0	93	900	0.25	0.1	33	+0.095	81L
CMPZ5261B	44.65	47	49.35	2.7	105	1000	0.25	0.1	36	+0.095	81M

All dimensions in inches (mm).

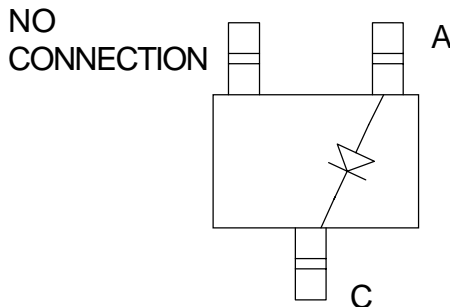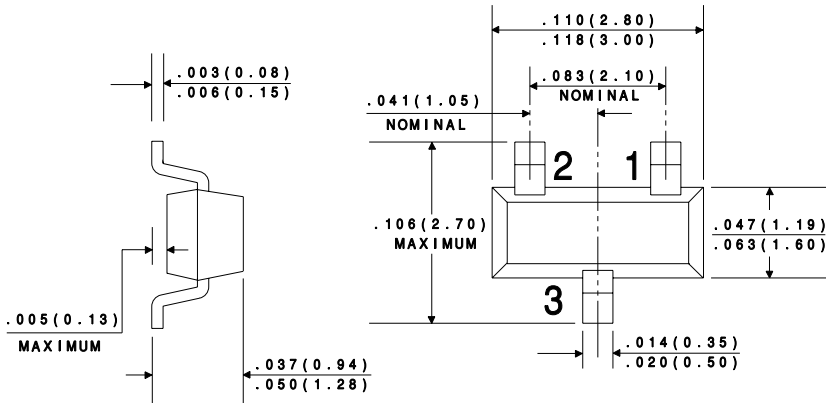

Вы скачали этот файл с сайта «Сайт радиолюбителей»



Другие разделы сайта

Раздел БИБЛИОТЕКА

Книги для и журналы радиолюбителям

<http://radio-uchebnik.ru/library/>

Раздел РАДИОСХЕМЫ

Различные схемы как для начинающих так и для профессионалов:

Схемы бытовой техники, телевизоров, мониторов, автомагнитол, музыкальных центров, и для самостоятельной сборки

<http://radio-uchebnik.ru/shem/>

Раздел ФАЙЛОВОЕ ХРАНИЛИЩЕ

Различные файлы: Даташиты, схемы, прошивки и так далее

<http://radio-uchebnik.ru/downfiles/>

Раздел РАДИОКОМПАС

Если Вы занимаетесь ремонтом электроники на профессиональном уровне- то Вы можете сообщить о себе.

<http://radio-uchebnik.ru/radiomap/>

Раздел ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Здесь Вы можете разместить бесплатное объявление сроком до 120 дней (только радиотематика!!)

<http://radio-uchebnik.ru/ads/>

Раздел СПРАВОЧНИК ПО МИКРОСХЕМАМ

Справочные данные на микросхемы импортного и отечественного производства

<http://radio-uchebnik.ru/microbase/>

Раздел СТАТЬИ

Различные статьи радиолюбительской (и не только) тематики: секреты телемастера, практическая электроника, альтернативная энергия, расчеты по электронике, электронные устройства и так далее

<http://radio-uchebnik.ru/txt/>

ФОРУМ НАШЕГО САЙТА

<http://radio-uchebnik.ru/forum/>