




D2SB05 - D2SB80

Single Phase 1.5 AMPS. Glass Passivated Bridge Rectifiers

GBL

Features

- ✦ Glass passivated chip junction
- ✦ Ideal for printed circuit board
- ✦ High case dielectric strength
- ✦ Plastic material has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0
- ✦ Typical IR less than 0.1μA
- ✦ High surge current capability
- ✦ High temperature soldering guaranteed: 260°C / 10 seconds / .375" (9.5mm) lead lengths.

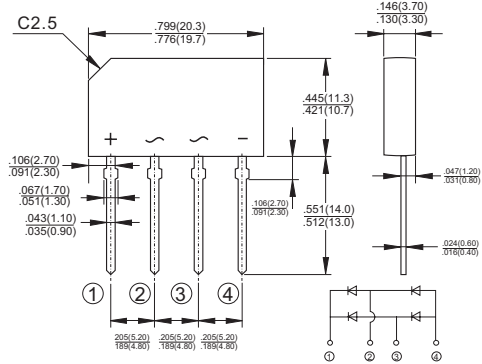

Mechanical Data

- ✦ Case: Molded plastic body.
- ✦ Terminals: Pure tin plated, Lead free. leads solderable per MIL-STD-750, Method 2026.
- ✦ Weight: 0.071 ounce, 2.0 grams
- ✦ Mounting position: Any

Dimensions in inches and (millimeters)

Maximum Ratings and Electrical Characteristics

Rating at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.
 Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.
 For capacitive load, derate current by 20%

Type Number	Symbol	D2SB 05	D2SB 10	D2SB 20	D2SB 40	D2SB 60	D2SB 80	Units
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	50	100	200	400	600	800	V
Maximum RMS Voltage	V_{RMS}	35	70	140	280	420	560	V
Maximum DC Blocking Voltage	V_{DC}	50	100	200	400	600	800	V
Maximum Average Forward Rectified Current @ $T_A = 50^\circ C$	$I_{(AV)}$	1.5						A
Peak Forward Surge Current, 8.3 ms Single Half Sine-wave Superimposed on Rated Load (JEDEC method)	I_{FSM}	80						A
Rating for fusing (t<8.3ms) (t<10ms)	I^2t	27 32						A ² sec
Maximum Instantaneous Forward Voltage @ 0.75A	V_F	1.05						V
Maximum DC Reverse Current @ $T_A=25^\circ C$ at Rated DC Blocking Voltage @ $T_A=125^\circ C$	I_R	10 500						uA uA
Typical Thermal Resistance Per Leg (Note)	$R_{\theta JA}$ $R_{\theta JL}$	47 10						°C/W
Operating Temperature Range	T_J	-55 to +150						°C
Storage Temperature Range	T_{STG}	-55 to +150						°C

Notes 1: Units Mounted In Free Air No Heat Sink On PCB 0.5x0.5 " (12x12mm) Copper Pads, 0.375"(9.5mm) Lead Length.

RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES (D2SB05 THRU D2SB80)

FIG.1- MAXIMUM FORWARD CURRENT DERATING CURVE

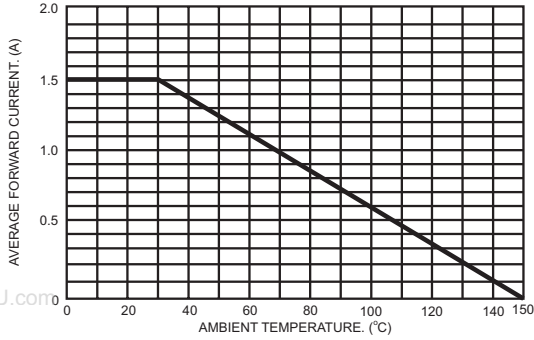


FIG.2- TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS PER BRIDGE ELEMENT

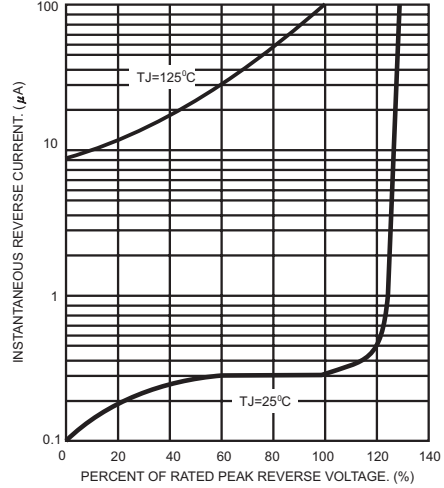


FIG.3- MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT PER BRIDGE ELEMENT

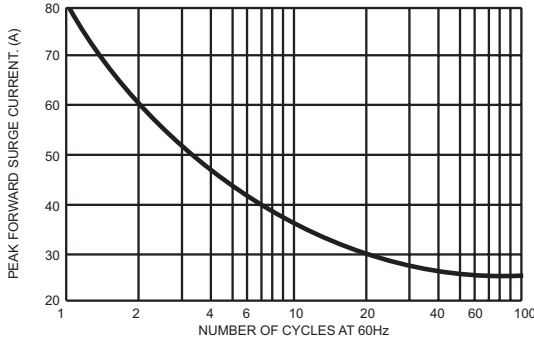


FIG.4- TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE


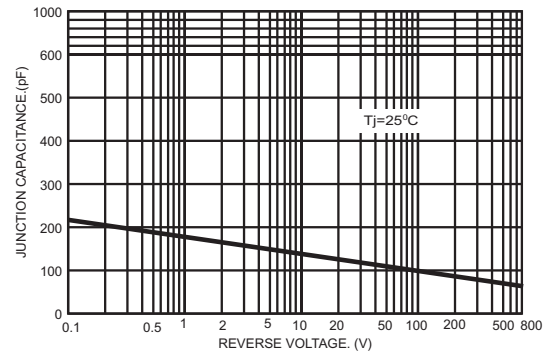


FIG.5- TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS PER BRIDGE ELEMENT



Вы скачали этот файл с сайта «Сайт радиолюбителей»

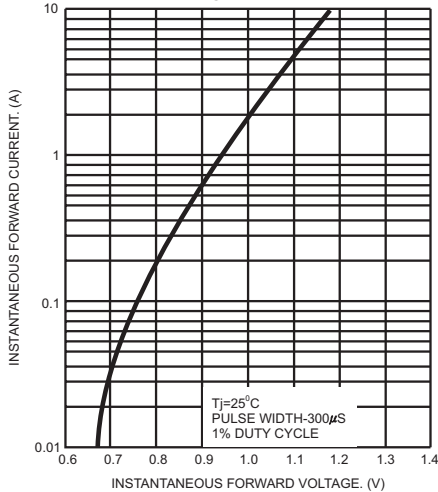

Другие разделы сайта

Раздел БИБЛИОТЕКА

Книги для и журналы радиолюбителям

<http://radio-uchebnik.ru/library/>

Раздел РАДИОСХЕМЫ

Различные схемы как для начинающих так и для профессионалов:

Схемы бытовой техники, телевизоров, мониторов, автомагнитол, музыкальных центров, и для самостоятельной сборки

<http://radio-uchebnik.ru/shem/>

Раздел ФАЙЛОВОЕ ХРАНИЛИЩЕ

Различные файлы: Даташиты, схемы, прошивки и так далее

<http://radio-uchebnik.ru/downfiles/>

Раздел РАДИОКОМПАС

Если Вы занимаетесь ремонтом электроники на профессиональном уровне- то Вы можете сообщить о себе.

<http://radio-uchebnik.ru/radiomap/>

Раздел ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Здесь Вы можете разместить бесплатное объявление сроком до 120 дней (только радиотематика!!)

<http://radio-uchebnik.ru/ads/>

Раздел СПРАВОЧНИК ПО МИКРОСХЕМАМ

Справочные данные на микросхемы импортного и отечественного производства

<http://radio-uchebnik.ru/microbase/>

Раздел СТАТЬИ

Различные статьи радиолюбительской (и не только) тематики: секреты телемастера, практическая электроника, альтернативная энергия, расчеты по электронике, электронные устройства и так далее

<http://radio-uchebnik.ru/txt/>

ФОРУМ НАШЕГО САЙТА

<http://radio-uchebnik.ru/forum/>